


Umbau Mehr! Theater

Hamburg, Deutschland



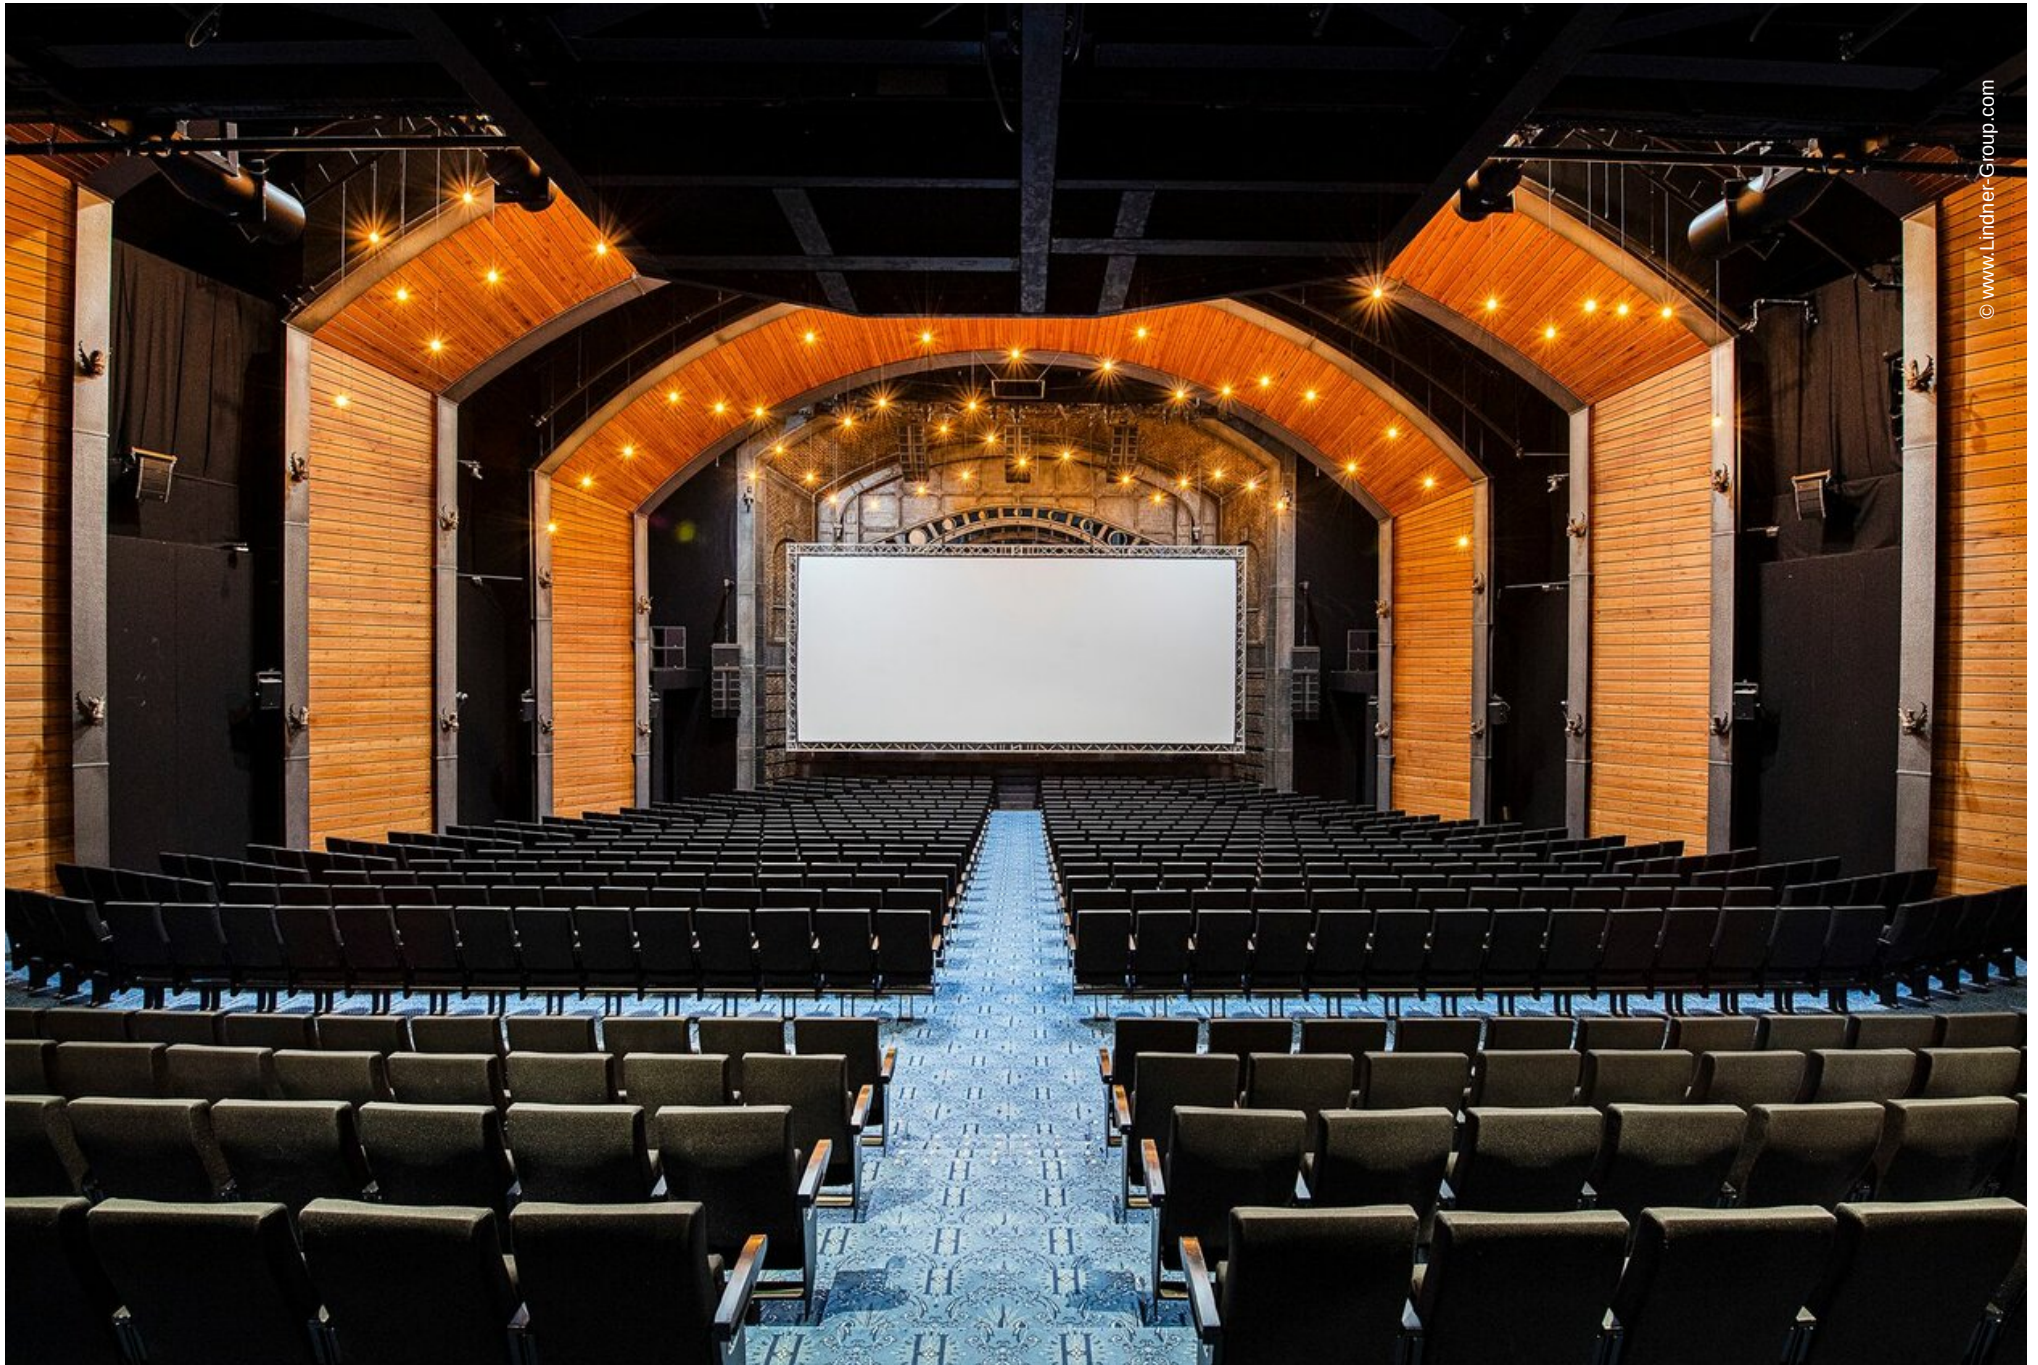

Projektbeschreibung

Hamburg, Großmarkthalle. Zwischen Obst, Gemüse und Blumen, zwischen geschäftigem Treiben im Morgengrauen und geselligen Beisammensein bis spät abends findet sich in einem der historischen Wahrzeichen der Stadt ein weiteres Highlight für Touristen, Hamburgern und vor allem Harry Potter Fans. 2015 wurde hier das Mehr!Theater als Multifunktionstheater eröffnet, seit 2020 verzaubert es als aufwendig gestaltete Spielstätte für „Harry Potter und das verwunschene Kind“.

Hierfür wurde die Halle in ein richtiges Theater, mit akustisch optimierten Saal und zwei zusätzlichen Foyers umgebaut. Die dafür neu errichteten Stahlkonstruktionen bildeten das Grundgerüst für die zusätzlichen Trennwände zu den neuen Foyers und wurden von Lindner nicht nur optisch „veredelt“, sondern auch schallschutztechnisch optimiert sowie brandschutztechnisch in F90 hergestellt. Auch die Bodenkonstruktion, als FLOOR and more® ausgeführt, stammt von Lindner. Zusätzlich fertigte Lindner eigene Raum-in-Raum Systeme, ebenfalls jeweils 60 Meter lang und mit bis zu 14,60 m freitragenden Decken als Sonderkonstruktion versehen, die als VIP-Lounge bzw. und als Backstage-Bereich genutzt werden. Was zunächst als Auftrag für 15 Türen, sowie Dämmung der Saal-Wände einging, entwickelte sich sukzessive zu einem umfassenden Komplettausbau mit Gerüstbau, Türen, Böden, Trockenbau sowie Maler- und Tapezierarbeiten. Dank der guten Koordination und Endspurt im 3-Schichtbetrieb konnte das Projekt in weniger als einem Jahr und pünktlich zur ersten Generalprobe fertiggestellt werden.

Allgemein

Gebäudetyp

Konzerthäuser, Theater und Opern, Kino und Multiplex-Kinos, Veranstaltungsräume,


	Kulturbauten, Sport- und Freizeiteinrichtungen
Unternehmensbereich	Lindner SE Ausbau Nord-Nordwest
Fertigstellung	2020
Kunde	Mehr-BB Entertainment

Ausführung der Gewerke

• Boden		
Calciumsulfatplatten FLOOR and more®		1350 m²
• Türen		
Holztüren		78 Stk.
• Trockenbau		
Gipskarton Deckensysteme		190 m²
Gipskarton Wandsysteme		2750 m²
• Raum-in-Raum		
Lindner Cubes Lindner Cube duo		5 Stk.
• Sonstige Leistungen		
Malerarbeiten		9500 m²
Fliesenarbeiten		200 m²
Bodenbelagsarbeiten		688 m²
Gerüstbauarbeiten		4000 m²



© www.Lindner-Group.com

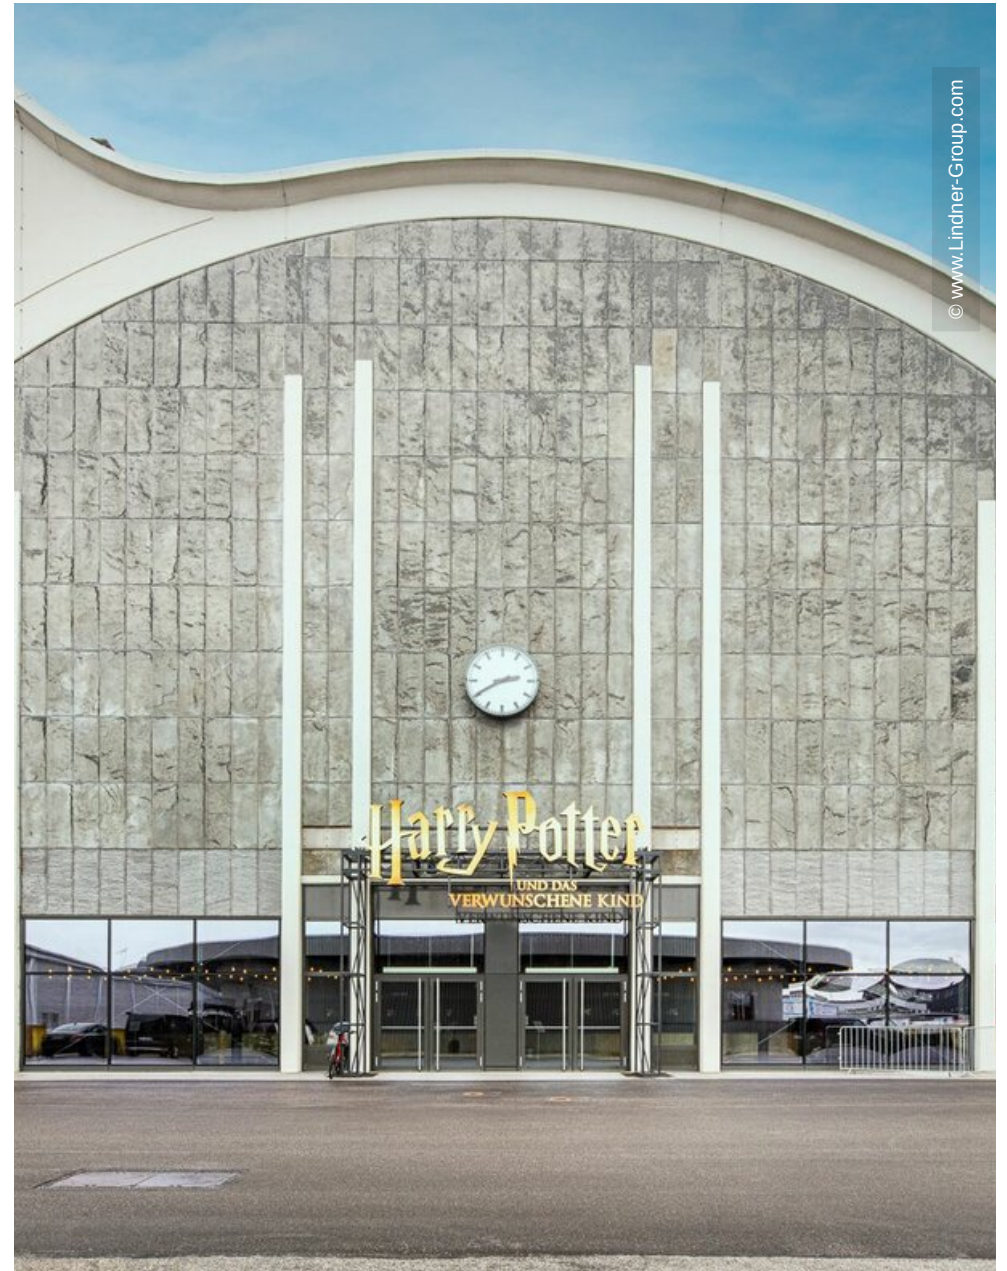

© www.Lindner-Group.com

