



LinCrete

Glasfaserverstärkter Beton (GFB)

LinCrete ist der Beweis, dass diese Kombination funktioniert. Durch die Verbindung zwischen alkaliresistenten Glasfasern und Betonmatrix ermöglicht Glasfaserbeton die Gestaltung von einzigartigen Formen und Geometrien, welche mit herkömmlichen Beton undenkbar wären. Insbesondere bei Verkleidungen und Elementen mit hohen ästhetischen Ansprüchen an Komplexität bei 3D Formen, Oberflächen und Farben kann LinCrete Glasfaserbeton überzeugen. Dadurch ergeben sich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für verschiedenste Bauprojekte. Verwendung findet LinCrete dabei als Wandverkleidungen in Tunneln und Innenbereichen, als öffentliche Möbel, Sitzgelegenheiten und Brunnen, Feuerstätten, Terrakotta-Repliken, Klinkerverkleidungen usw. Wir bieten projektspezifische Lösungen aus faserverstärktem Beton, zugeschnitten auf die Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden.

- Vielseitige Gestaltungs- und Designmöglichkeiten
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, durch projektspezifische Unterkonstruktionen
- Beratung, Planung und Entwicklung von kundenorientierten Lösungen
- Projektbezogene und individuelle Erstellung von Lieferplänen
- Stetige Qualitätsüberwachung nach DIN-EN Vorgaben
- Mitglied der internationalen Vereinigung von Glasfaserbetonproduzenten (GRCA) und der Fachvereinigung Faserbeton e.V. (FVF)

Beispiele für Einsatzgebiete

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Banken, Einkaufszentren, Kino- und Theatersäle, Konzertsäle, Museen, Schwimmbäder, Sporträume, Stadien, Verkaufsflächen, Versammlungsstätten

Transport: Bahnhöfe, Flughäfen


Arbeit: Bürogebäude

Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude

Hotels und Gastronomie: Hotels & Resorts

Sanierung

Tunnel

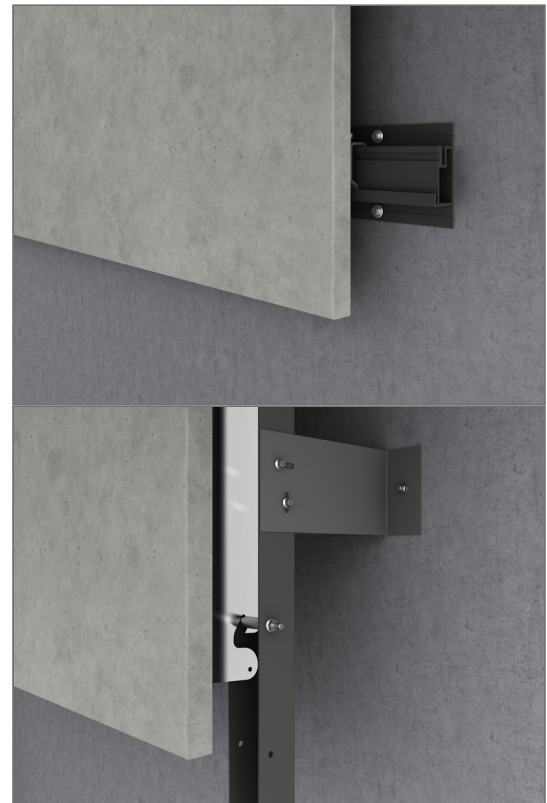

Technische Daten

Abmessungen

Länge (L)	100 - 6000 mm
Breite (B)	100 - 6000 mm
Fugenbreite (F)	10 mm

- Dichte: 2.000 - 2.350 kg/m³



- Druckfestigkeit: 40 - 80 N/mm²
- Biegezugfestigkeit LOP 6-10 Mpa
- Wasserdiffusionswiderstand: 50 - 200 μ
- Längenausdehnung: E-5: 1.00 - 1.50 x 10⁻⁵ 1/K
- Glasfaseranteil: durchschnittlich 5% des Gesamtgewichts
- Materialstärke: mind. 6 mm für Innenausbauanwendungen; mind. 12 mm für Fassadenelemente/typische Außenbereichsanwendungen

Bitte beachten Sie, dass Elemente mit größeren Abmessungen produzierbar sind (z. B. Länge bis zu 11.000 mm). Jedoch können große Abmessungen zu unhandlichen und dadurch unwirtschaftlichen Elementen führen, wenn die entsprechende Logistik auf den Transportwegen und bauseits nicht gegeben ist.

Akustik

Raumakustik

ISO 11654	ISO 11654		C
ASTM C 423	ASTM C 423	NRC	0.70
Bewerteter Schallabsorptionsgrad	ISO 11654	α_w	0.60

Brandschutz

Baustoffklasse

Baustoffklasse	EN 13501-1	A2 - s1,d0
----------------	------------	------------

GFB-Element inkl. Akustikvlies und Mineralwolle

Statik

Statik

Erdbebensicherheit	möglich nach DIN EN 1998-1
--------------------	----------------------------

Sicherheitstechnik

Sicherheit

Explosionsdruck	150 kPa
-----------------	---------

bei Mindest-Materialstärke von 6 mm

Nachhaltigkeit

Declarations

Selbstdeklaration	Eine Selbstdeklaration nach ISO 14021 liegt vor. Diese beinhaltet umfangreiche Umweltinformationen für Planung, Angebote
-------------------	--



und Gebäudezertifizierungen (LEED, DGNB, EU-Taxonomie).

Zusatzausstattung

Zusatzausstattung

Lindner pin channel Einhängeunterkonstruktion	Mit im GFB-Element eingebetteten Profilen
Hinterschnittankerbefestigung	Kombinierbar mit verschiedenen Unterkonstruktionssystemen (z.B. für Faserbeton zugelassene Agraffenprofilunterkonstruktion)
Freistehend durch am Boden befestigtes Ständerwerk	Unterkonstruktionsvariante
Selbststehend ohne Unterkonstruktion	z.B. als Sockelelement am Boden
Linder Wandverkleidung- oder Trennwandständer-Unterkonstruktion	Unterkonstruktionsvariante
Linder Unterkonstruktionssysteme für Decken	Unterkonstruktionsvariante
Projektspezifische Lindner Sonder-Unterkonstruktionen	Unterkonstruktionsvariante

Varianten

Oberflächen

Oberfläche	• sandgestrahlt (Bearbeitungsgrade: leicht, medium, stark oder individuell nach Vereinbarung) • säure-geätzt • geschliffen • poliert • lackiert (mit handelsüblichen Betonfarben lackierbar) • bedruckt (siehe LinCrete print) • Putzoberfläche • Funktionsbeschichtungen (z.B. hydrophobiert (wasserabweisend beschichtet und/oder tiefen- bzw. massenhydrophobiert), Anti-Graffiti-Beschichtung)
------------	---

Farbtabelle – Standardtöne

Oberfläche	• Schiefergrau • Pastellviolett • Graubeige • Beigegrau • Beige • Gelbgrau • Resedagrün
------------	---



- Orangebraun

Gestaltungs- und Strukturmöglichkeiten

Oberfläche

- Bodenfliesen
- Rippenoptik
- Perforation
- Rauputz
- Feinputz
- Holzoptik
- Stein-/Terrazzo-Oberfläche
- Klinkeroptik

Zertifizierung

Zertifikate

GRCA

Internationaler Verband der
Glasfaserbetonhersteller

FVF – Fachvereinigung Faserbeton e.V.

Zusammenschluss von Glasfaserbetonhersteller
aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich
und der Schweiz

Anwendungsbeispiele

